



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2287/28 - 2022 ජූලි මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2022.07.07

(රජයේ බලයට ප්‍රකිරීද කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ජෙතුය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

එල්. ඩී. ඩී. 24/51(XII)

(203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර වාහන පනත

(203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර වාහන පනතක් 158 වන වගන්තියේ (2) වන සහ (3) වන උපවෙශන්කි සමග කියවිය යුතු ඒ පනතක් 237 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යය.

2022 ජූලි මස 05 වැනි දින,
කොළඹ දී ය.

නියෝග

1. මෙම නියෝග 2022 අංක 02 දරන මෝටර වාහන (ආරක්ෂක හිස්වැසුම්) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

2. යොරු පැදියක් පදනම හෝ යොරු පැදියක යෙහෙන යන සැම තැනැත්තක ම, මූහුණු ආවරණයක් සහිත හෝ රහිත ආරක්ෂක හිස්වැසුමක් පැළදිය යුතු අතර, එම ආරක්ෂක හිස්වැසුම -

- (අ) කබොලකින්, කම්පන අවශ්‍යක ස්ථිරයකින්, නිකට පටියකින්, මඟු ආරක්ෂක ස්ථිරයකින් සහ හිස වටා සවිකළ හැකි පටියකින් සමන්විත විය යුතු ය;
- (ආ) වාහන පාවිච්ච කරන්නන් සඳහා ආරක්ෂක හිස්වැසුම පිළිබඳ විශේෂ විස්තරයට අදාළ, බේ මාදිලිය ලෙස වර්ශීකරණය කරන ලද හිස්වැසුම්වලට (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති 517:1994) හෝ ආරක්ෂක හිස්වැසුම සම්බන්ධයෙන් කළ අදාළ වන්නා වූ ප්‍රමිතිනට අනුකූල විය යුතු ය. ආරක්ෂක හිස්වැසුම නිකුත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති නිෂ්පාදන සහතික සළකුණ එම ආරක්ෂක හිස්වැසුම දැරිය යුතු ය;
- (ඇ) එහි බාහිර මතුපිටින් කිසිදු ආලෝක පරාවර්තනයක් සිදු නොවිය යුතු ය.



3. ආරක්ෂක හිස්වැසුමේ නිකට පටිය හිස්වැසුමට සුරක්ෂිතව සවිකර තිබිය යුතු අතර, හිස්වැසුම පළදින තැනැත්තාට නිකට පටිය දිග පහසුවෙන් සිරු මාරු කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන සහ නිකට පටිය ආරක්ෂිතව සහ පහසුවෙන් සවි කිරීමට සහ ගැලීමට හැකියාව ලබා දෙන යාන්ත්‍රණයකින් එය සමන්විත විය යුතු ය.

4. ආරක්ෂක හිස්වැසුමක් මුහුණු ආවරණයක් සහිතව වන අවස්ථාවක දී, එම මුහුණු ආවරණය -

(අ) ආරක්ෂක හිස්වැසුමට සවිකර තිබිය යුතුය; සහ

(ආ) (i) අදුරු කරන ලද හෝ වර්ණ ගන්වන ලද ඉව්‍යයකින් නිපදවා ඇත්තාම්; හෝ

(ii) හිස්වැසුම පළදින තැනැත්තාගේ බාහිර පර්යන්ත දැක්මට බාධාවක් වන්නේ නම්,

එය තොපැලදිය යුතු ය.

5. ආරක්ෂක හිස්වැසුමක නිකට ආරක්ෂණයක් තිබිය හැකි අතර එවැනි නිකට ආරක්ෂණයක් මෙහි උපලේඛනයේ දක්වා ඇති පරිදි හිස්වැසුම පළදින තැනැත්තාගේ බාහිර පර්යන්ත දැක්මට බාධාවක් තොටිය යුතු ය.

6. යම් තැනැත්තක විසින් -

(අ) යතුරු පැදියක් පැදිවීමේ කාර්යය සඳහා මේ නියෝගවල විධිවිධානවලට අනුකූල තොවන යම් හිස්වැසුමක් භාවිතා කිරීම හෝ විකිණීම හෝ විකිණීම සඳහා අර්ථභාව කිරීම තොකළ යුතු ය; සහ

(ආ) මේ නියෝගවල විධිවිධානයන්හි දක්වා ඇති ආරක්ෂිත හිස්වැසුමක් යම් පොදු ස්ථානයක දී හෝ පොදු රස්වීමක දී තොපැලදිය යුතු ය.

7. මේ නියෝග -

(අ) අපරාධ මැඟි පැවැත්වීමෙන් සේවයේ යොදවන ලද පොලිස් තිබුරයකු වෙත;

(ආ) ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීමේ කාර්යය පැවරී ඇති ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සාමාජිකයකු වෙත;

(ඇ) අවධානම් සහිත කාර්යවල සේවයේ යොදවන ලද තැනැත්තකු වෙත; හෝ

(ඇ) යම් මාර්ගයක යතුරුපැදි දාවන තරගයක යතුරුපැදියක් පැදිවීමට හෝ එවැනි තරගයක් සඳහා පෙර පුහුණුවීම් කිරීමට අදහස් කරන තැනැත්තකු වෙත,

එ වගකීම් හෝ කාර්ය සිදුකරන අවස්ථාවේ දී අදාළ තොටිය යුතු ය. -

8. 1991 ජනවාරි මස 11 වැනි දින අංක 644/26 දරන අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 1990 මෝටර වාහන (අනුමත කරන ලද ආරක්ෂක හිස්වැසුම්) නියෝග හා 2017 පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින අංක 2007/39 දරන අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2017 අංක 02 දරන මෝටර වාහන (ආරක්ෂක හිස්වැසුම්) නියෝග ඒ යටතේ මින් පෙර සිදු කරන ලද කිසිවකට අගනි රහිතව මෙයින් පරිවිෂ්ත්‍රීත්ත්‍රීත් කරනු ලැබේ.

9. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මිස, මේ නියෝගවල -

"නිකට ආරක්ෂණය" යන්නෙන්, මුහුණේ පහත කොටස ආවරණය වන, ආරක්ෂක හිස්වැසුම් කොළඹ දිගුවක් හෝ සම්බන්ධයෙන් අදහස් වේ;

"නිකට පටිය" යන්නෙන්, පළදින තැනැත්තාගේ හිස ගැලීමක දී හිස්වැසුම හිසෙහි රඳවා තැබීම අපේක්ෂා කෙරෙන, මි. මි. 20කට වඩා පළුලින් අඩු තොවන, පළදින තැනැත්තාගේ නිකට යටතේ හෝ යටතේ හෝ යටතේ ගමන් කරන පටියක් අදහස් වේ;


"බාහිර පර්යන්ත දැක්ම" යන්නට, වාහන පාවිච්ච කරන්නන් සඳහා ආරක්ෂිත හිස්වැසුම පිළිබඳ විශේෂ විස්තරය (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති 517:1994) හි සඳහන් අර්ථය ම ඇති අතර මෙහි උපලේඛනයට අනුකූල විය යුතු ය;

“මාරුගය” යන්නට, (203 වන අධිකාරය වූ) මෙවල වාහන පතනතේහි සඳහන් අර්ථයම ඇත්තේ ය; සහ


“මුහුණු ආවරණය” යන්නෙන්, පළදින තැනැත්කාගේ ඇස්ස්වලට ඉහිලින් ඉදිරියෙන් විනිදීන්නා වූ සහ මුළු මුහුණම හෝ මුහුණෙහි කොටසක් ආවරණය වන්නා වූ විනිවිද පෙනෙන ආරක්ෂක මුවාවක් අදහස් වේ.

ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା

(5 වන නියෝගය)

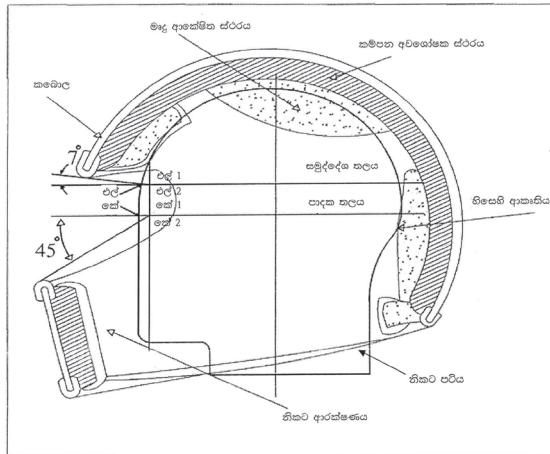

1 වන ආකෘතිය : බාහිර පරයන්ත දැක්මේ පුදෙශ - පැති පෙනුම

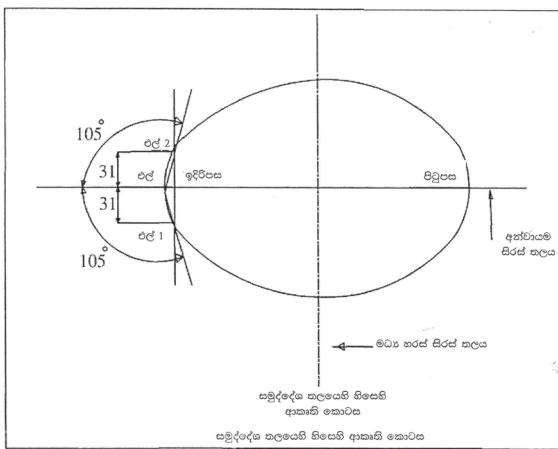

2 වන ආකෘතිය : බාහිර පරියන්ත දැක්මේ ප්‍රදේශ - ඉහළින් පෙනුම

සටහන : 1. ආකෘති 1 සහ 2 හි පෙන්වා ඇති පරිදි 7° , 45° , සහ 105° දුරශක කේතු තිබිය යුතු.

2. අන්වායාම සිරස් තලයෙහි නිසෙකි ආකාචිතයේ ඉදිරි මතුපිට මත එල්කෝ ලේඛාව පිහිටයි. අන්වායාම සිරස් තලයේ දෙපසට මිලි මිටර් 31ක් නිසෙකි ආකාචිතයේ මතුපිට ගේ 1 සහ ගේ 2 ලක්ෂයන් පිහිටයි.
 3. එල් 1 සහ එල් 2 ලක්ෂයන් මගින් පිළිවෙළන් වම් සහ දකුණු ඇස් නිර්පණය වේ.

EOG 07-0034